

## ROCOL-TUOTTEITA

- Irroitusaine
- Voiteluaine
- Suoja-aine
- Puhdistusaineet



## ROCOL-TUOTTEITA

- Muotinsuoja-aine: vihreä spray, 400 ml
  - Ohuen (3-5  $\mu\text{m}$ ), lähes kuivan kalvon muodostava korroosionestotuote. Kalvoa ei yleensä tarvitse poistaa ennen käyttöön ottoa. Poistaa kosteuden ja kuivaa osat. Väri vihreä, soveltaa muottien varastoinnin aikaiseen suojaukseen
  - Saatavana myös 5 l nestepakkauksena
- Kauttamme myös kaikki muut Rocol-tuotteet (mm. voitelu- ja työstö-aineet)



## ROCOL-TUOTTEITA

- Liukupintojen voitelu aine, Foodlube multi paste & spray:
  - Kierteisten osien kiinnileikkautumisenestotuote, joka on suunniteltu toimimaan laajalla lämpötila-alueella. Käytetään kiinnijuuttumisen estoon ja voitelemaan erilaisia liukupintoja. Voidaan käyttää myös asennustahnana.
  - Lämpötila-alue -30 C - +450°C.
  - Tahna 500 g ja spray 400 g
- Kauttamme myös kaikki muut Rocol-tuotteet (mm. voitelu- ja työstö-aineet)



## ROCOL-TUOTTEITA

- Irroitusaine: silikonivapaa spray, 400 ml
  - Mattapinnan jättävä kuivakalvoinen (PTFE) muotinirroitus aerosoli
  - Ei sisällä silikonista, kestää vettä ja höyryä
  - Soveltuu kaikille muovi- ja kumimateriaaleille
  - Käyttölämpötila 270 C saakka.
- Kauttamme myös kaikki muut Rocol-tuotteet (mm. voitelu- ja työstö-aineet)



## ROCOL-TUOTTEITA

- Puhdistusaine: Rapid dry-spray 300 ml
  - Voimakas klooriton, liuotinpuhdistusaine, joka on kehitetty haihtumaan jo muutamassa sekunnissa puhtaasti, jäämiä jättämättä. Rasvan lian ja noen poistoon
- Puhdistusaine: Heavy duty cleaner spray, 300 ml
  - Klooriton, hitaasti haihtuva puhdistusaine, joka koostuu veteen emulgoituvista liuotinaineista. Poistaa helposti pinttyneenkin lian ja rasvan joko pyyhkien tai vedellä huuhtoen
- Kauttamme myös kaikki muut Rocol-tuotteet (mm. voitelu- ja työstö-aineet)



## ROCOL-TUOTTEITA

- Käsilevitteiset työstöaineet
  - RTD Compound, Pehmeä alhaisen sulamispisteen omaava, paineenkestolisöaineistettu työstötahna.
  - Soveltuu käytettäväksi kaikissa poraus- kierteytys ja kalvamistöissä kaikille materiaaleille, Tahnamaisena ja erittäin kiinnitarttuvana se on helppo annostella esim. pensselillä suoraan työstettävään kappaleeseen tai työkaluun
  - Saatvana eri toimitusmuodoissa: tahna , neste, spray ja vahto
- Kauttamme myös kaikki muut Rocol-tuotteet (mm. voitelu- ja työstö-aineet)



## VALVOLINE ÖLJYT



### Hydrauliikkaöljy

Ultramax HVLP on hydrauliikkaöljy, jolla on korkea viskositeetti-indeksi. Käyttökohteet ovat sisä- ja ulkotiloissa erittäin vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ultramax HLP on hydrauliikkaöljy, jolla on normaali viskositeetti-indeksi. Käyttökohteet ovat sisätiloissa (tehtaat ja varastot) tai ulkona kun kohteessa muuten ei ole suuria lyhytaikaisia lämpötilavaihteluja.

Pakkaus	Tuotenro	ean
<b>ULTRAMAX HVLP 32</b>		
20 L	VA16206	8710941162065
208 L	VA16218	8710941162188
<b>ULTRAMAX HVLP 46</b>		
20 L	VA16226	8710941162263
208 L	VA16238	8710941162386

#### **ULTRAMAX HVLP 68**


**208 L VA16258**

Kysy myös muita Valvoline tuotteita

- \* EP-lisäaineistettu hydrauliikkaöljy
- \* Lisäaineistus ehkäisee korroosiota ja kulumista sekä öljyn hapettumista ja vaahtoamista.

Ultramax HVLP 32  
Ultramax HVLP 46

DIN 51524-3, ISO 11158 HV, Sperry Vickers M-2950-S/l-286-S, US Steel 127, Thyssen TH N-256132  
DIN 51524-3, ISO 11158 HV, Sperry Vickers M-2950-S/l-286-S, US Steel 127, Thyssen TH N-256132

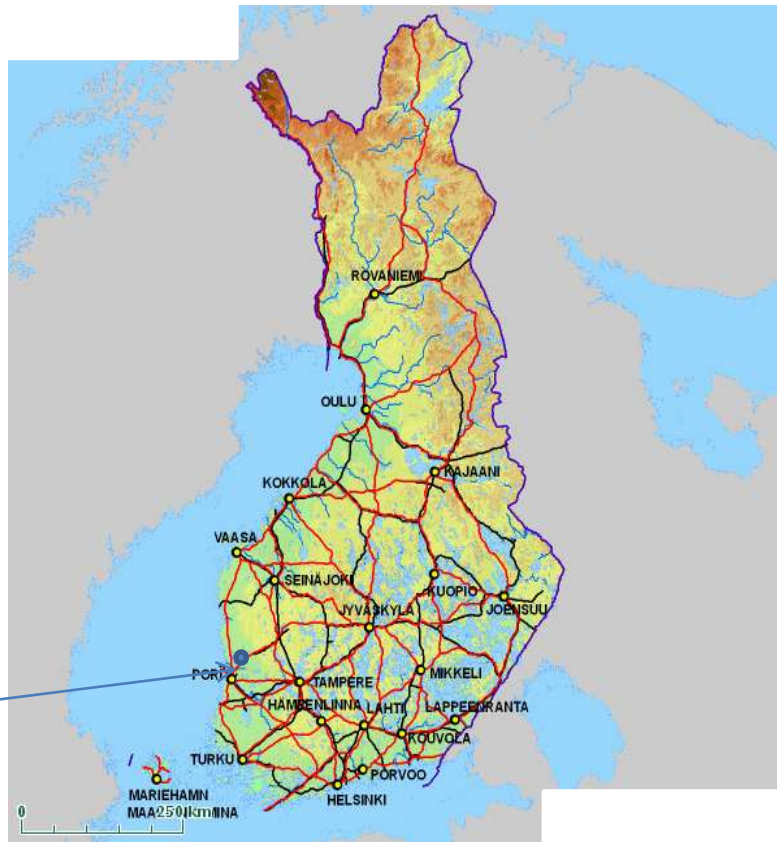

Mouldin Oy  
Noormarkku

## MOULDin Oy

Museotie 4  
29600 Noormarkku  
02 6384 999  
[info@mouldin.fi](mailto:info@mouldin.fi)  
[www.mouldin.fi](http://www.mouldin.fi)